



Gelbe Felder **MÜSSEN** ausgefüllt werden

Blaue Felder können ausgefüllt werden

### Rigg Dimensionen in Meter:

Vorsegeldreieck: I	<input type="text"/>	J	<input type="text"/>
(Foretriangle)			
Vorsegeldreieck: Is	<input type="text"/>	Js	<input type="text"/>
Schotleitschiene1:			
(Track)			
Schotleitschiene2:			
vorn	<input type="text"/>	hinten	<input type="text"/>
vorn	<input type="text"/>	hinten	<input type="text"/>


### BEI DEN ANGABEN DER MASSE FÜR EIN SEGEL GIBT ES DREI OPTIONEN:

Wir können die Größe für das Segels auf der Basis von I und J bestimmen oder Sie geben uns weitere Maße für das Segel an.

#### OPTION 1: Maßangaben von I, J, VORLIEKLÄNGE und SCHOTLEITSCHIENEN.


Wenn sie die Maße für I, J, und SCHOTLEITSCHIENEN in die oberen gelben Felder sowie das Maß für die VORLIEKLÄNGE (siehe nächsten Seite Fig.2) eingetragen haben, können wir das Segel für Sie entwerfen, sowie die Größe und das Tuchgewicht bestimmen. (z.B. Genua Nr.1 oder Nr.2 leicht, mittel oder schwer u.s.w.)

(Sie können auf Seite 2 auch Angaben machen über den gewünschten Holepunkt sowie Schothorn Höhe über Deck)

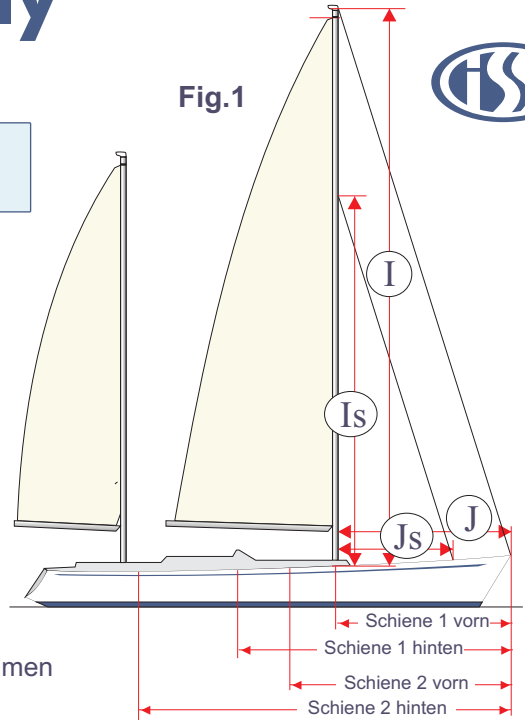


#### SOLEPUNKT: HAULING POINT: (Fig.15)

Soll sich der Holepunkt für ein Segel auf einer bestimmten Position befinden, dann müssen Sie uns die Position des Schotblockes angeben. ( Gemessen vom Vorstag am Bug zum Schotblock an Deck)

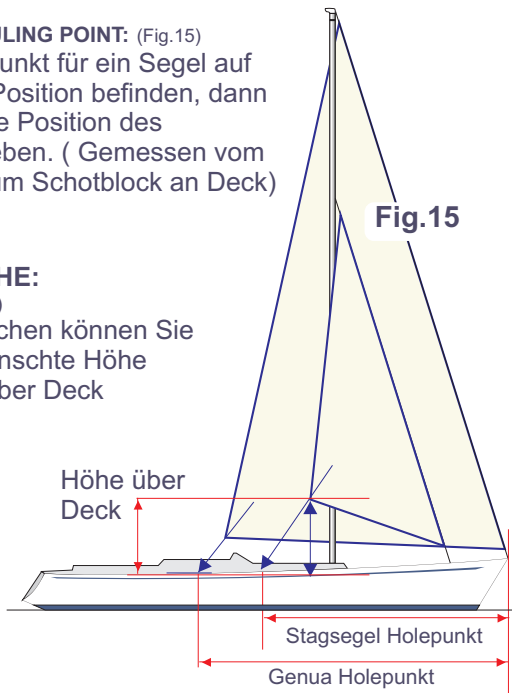

#### SCHOTHORN HÖHE: CLEW HEIGHT:(Fig.15)

Wenn Sie es wünschen können Sie uns auch die gewünschte Höhe des Schothornes über Deck angeben.

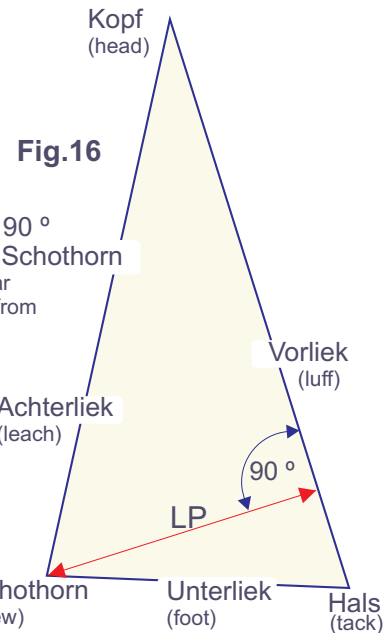

#### OPTION 2: Maße für I, J, VORLIEKLÄNGE und LP und SCHOTLEITSCHIENEN

Wenn sie die Maße für I, J, und SCHOTLEITSCHIENEN in die oberen gelben Felder sowie das Maß für die VORLIEKLÄNGE und LP ( nächste Seite ) eingetragen haben, können wir das Segel für Sie nach diesen Angaben entwerfen und das Tuchgewicht bestimmen.

(Sie können auf Seite 2 auch Angaben machen über den gewünschten Holepunkt sowie Schothorn Höhe über Deck)



## OPTION 3: Maße für I, J, VORLIEK-, ACHTERLIEK- UND UNTERLIEKLÄNGE

Wenn wir ein Segel nach Ihrem Entwurf, oder nach den Maßen eines vorhandenen Segels, fertigen sollen, dann geben Sie uns bitte die Maße in den blauen Feldern Vorliek-, Achter- und Unterlieklänge an.

Das Tuchgewicht können Sie bestimmen, oder wenn nicht, geben wir Ihnen unsere Empfehlung.

## Dimensionen von Vorsegeln und Stagesegeln in Meter: ( Headsails and Staysails in metres)

(Für jede Bestellung eines Segels muss eine separate Messliste ausgefüllt werden)

( A :Vorlieklänge für Rollvorsegel = maximale Länge Schäkkel zu Schäkkel Fig 2)

**NUR EINE SEGELART WÄHLEN**  
(CHOOSE ONE SAIL TYPE ONLY)

**Genua**  
Genoa

No.:

**Fock/Yankee**  
Jib/Yankee

**Stagesegel**  
Staysail

**Sturmfock**  
Storm Jib

Vor Liek  m    Achter Liek  m    Unter Liek  m LP  m Tuch-Gewicht  gr Größe  m<sup>2</sup>  
(Luff) (Leach) (Foot) (Fig16) (Weight) (Area)

Holepunkt ( vom Bug, Vorstag Fig.15)  m    Schothorn Höhe ca. über Deck  m

Mehr über "Segeltuche und Design" erfahren Sie auf unserer Webseite

Segeltuch: Standard ist **Dacron**  oder: **High Aspect**  oder **Cruising Laminate**

Schnitt (Cut): Standard ist **Crosscut**  oder: **Two-ply Leach**  oder **Bi-radial**   
Y=ja N=nein (Gedoppeltes Achterlieken)

oder: **Tri-radial**  oder : **Crescent Cut**

Notes:

Segel Nummer:  Nr.  Trimm Linie  Farbe:  schwarz /blau/ rot  
(Flo Stripe)

Standard: Liefern wir am Schothorn einen Inox-Ring

Option: Schothorn mit gepresstem Auge

Mehr über "Ausführung" erfahren Sie auf unserer Webseite

Staggreiter:  Vorstag Durchmesser  mm  
(HANKS) (Forestay diametre)

Roll Reff System Marke:


Model Nr.

B : Segeleinführung (oben) Höhe über Deck =  mm  
(Sail insertion height)

C : Deck bis oben Schäkkel =  mm  
(Deck to top of shackle)

D : Rückseite Profil bis Mitte Auge / Schäkkel =  mm  
(Back of profile to centre eye / shackle)


E : Tauliek Durchmesser Ø =  mm  
(Diametre of lufftape Ø)

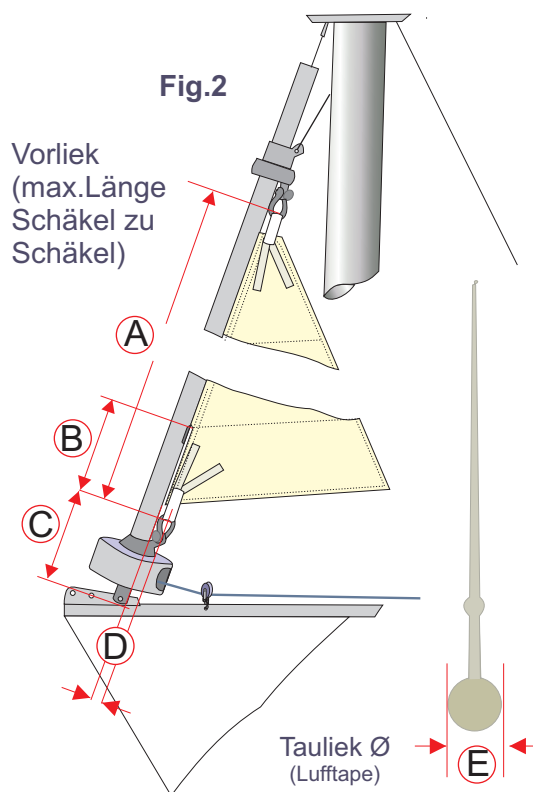



Ist der **Hersteller** und / oder die **Model Nr.** der Roll-Reff-Anlage nicht bekannt, dann geben Sie uns bitte die folgenden Maße:

- A : Breite des Profiles (Width of profile) =  mm
- B : Höhe des Profiles (Depth of profile) =  mm
- C : Schlitz Breite (Width of slit) =  mm
- D : Innere Breite der Nut (Inner width of groove) =  mm
- E : Tiefe der Nut (Total depth of groove) =  mm

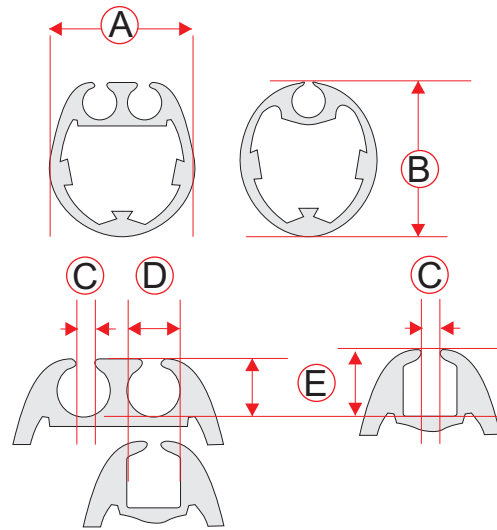

## Extras

Soll im Vorliek ein Schaumstreifen eingefügt werden?  (Luff foam required?)

Wünschen Sie einen UV Schutz?  Auf welcher Seite

Material: 5 oz Segeltuch  oder 9 oz US Sunbrella, Farbe:

**BESTELLUNG**  **DATUM**   
(ORDER) (DATE)

**Name der Yacht**  (Boat name)

**Marke / Type /Model**

**Länge**  **Verdrängung / Gewicht** (Weight)

**Eigner** (Owner)

**Tel**  **Fax**  **e-mail**

**Anschrift für Auftragsbestätigung und Rechnung** (Address for Order Confirmation and Invoice)

**Lieferanschrift** (Address for sail delivery)

**Gewünschtes Lieferdatum** (Date for sail delivery)

**Bemerkungen** (other comments)

Wir senden Ihnen eine Auftragsbestätigung / u. Rechnung mit unserer Bankanschrift in wenigen Tagen zu.  
(We will send you the ORDER CONFIRMATION / INVOICE and our bank details within a few days.)